

Možnosti provedení posuvných garážových vrat




Design vrat je vedle kvalitního provedení a dlouhodobé životnosti dalším důležitým prvkem, na který klademe maximální důraz. Garážová vrata podtrhnou jedinečnost designu Vašeho domu. Ze široké nabídky dekorů, barev, doplňků a designů si vybere i ten nejnáročnější zákazník.


Struktura povrchu



HLADKÝ - zcela hladký povrch

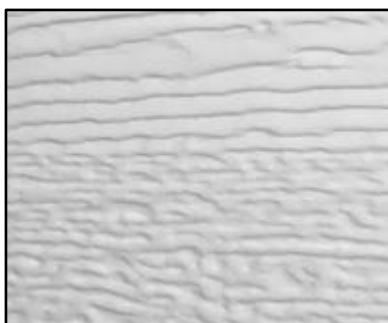

WOODGRAIN - povrch připomíná strukturu dřeva, účinně odolává mechanickému poškození

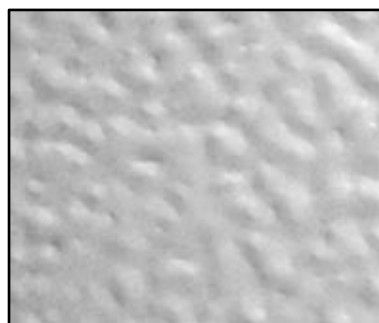

STUCCO - povrch je tvarován pravidelnými výstupky, účinně odolává mechanickému poškození

Materiály

- ocelový plech s povrchovou úpravou zinkováním a lakováním
- tuhá polyuretanová pěna bez freonů zajišťující dobrou tepelnou a akustickou izolaci

Povrchová úprava

- sekce jsou standardně lakovány vysoce odolnou polyester-silikonovou bílou barvou


Možnosti provedení

KLASIK - W9 - pohledově kazeta - woodgrain


Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design KAZETA. Vnější plech - WOODGRAIN, vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 a 610 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.




RAL 9016 (základní barva)

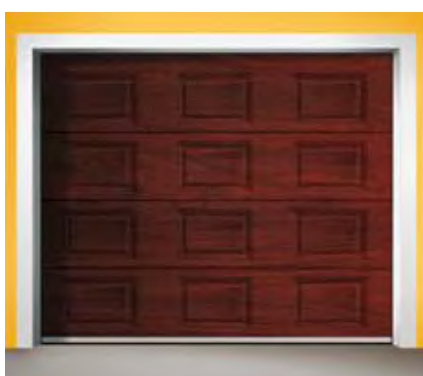

Mahagon (základní imitace dřeva)

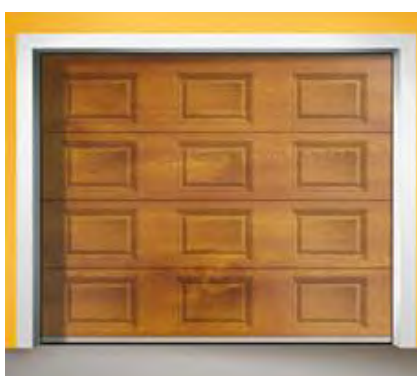

Zlatý dub rustical (zákl. imitace dřeva)

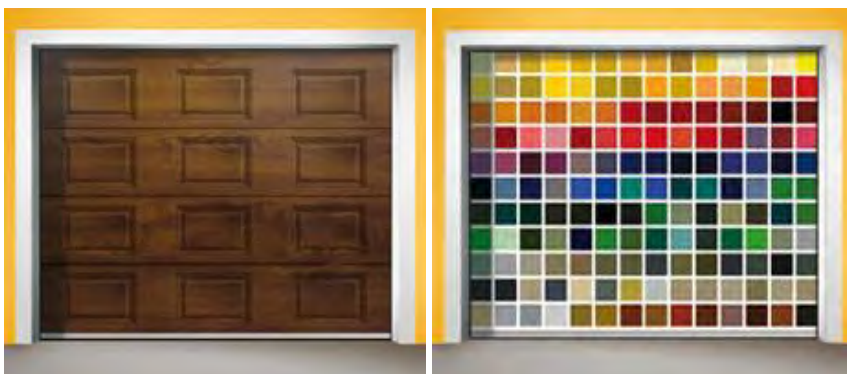

Ořech (základní imitace dřeva)

Barva dle RAL vzorníku

MISTRAL - W6 - pohledově lamela - woodgrain

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design LAMELA - podélné prolisy. Vnější plech - WOODGRAIN, vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 a 610 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.




RAL 9016 (základní barva)



Mahagon (základní imitace dřeva)




Zlatý dub rustical (zákl. imitace dřeva)

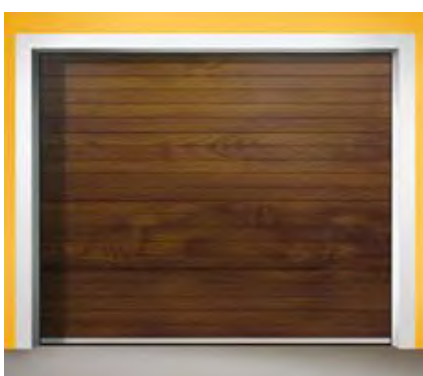

Ořech (základní imitace dřeva)



Třešeň (základní imitace dřeva)

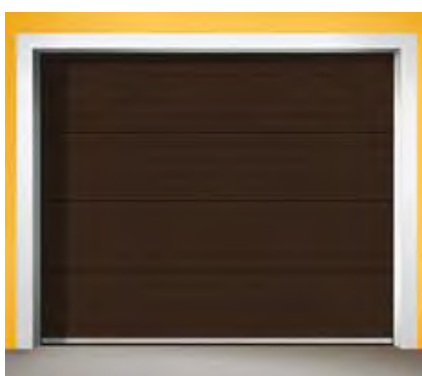

RAL 8014 (základní barva)



Barva dle RAL vzorníku

IMPOZANT - W2 - woodgrain s širokou drážkou

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design WOODGRAIN S ŠIROKOU DRÁŽKOU. Vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.




RAL 9016 (základní barva)



Mahagon (základní imitace dřeva)



Zlatý dub rustical (zákl. imitace dřeva)

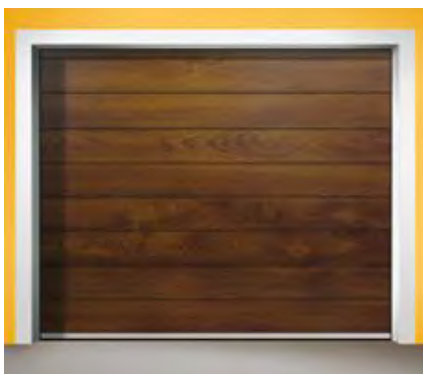

Ořech (základní imitace dřeva)




Třešeň (základní imitace dřeva)



Barva dle RAL vzorníku

BRILANT - W0 - hladký panel - woodgrain

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design HLADKÝ - WOODGRAIN - BEZ PODÉLNÝCH PROLISŮ. Vnější plech WOODGRAIN, vnitřní plech stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 610 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.

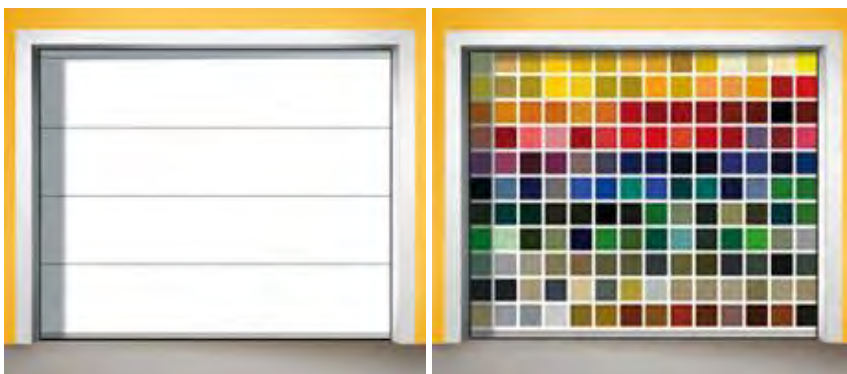


RAL 9016 (základní barva)

Barva dle RAL vzorníku

VELVET - H0 - hladký panel (bez prolisu)

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design ZCELA HLADKÝ. Vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 a 610 mm (u provedení RAL 9006 je výška sekcí 488 a 610 mm). Tloušťka plechu 0,7 mm.

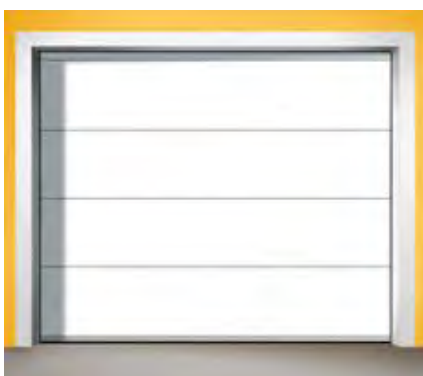

RAL 9016 (základní barva)



Zlatý dub rustical (zákl. imitace dřeva)




Ořech (základní imitace dřeva)



RAL 9006 (základní barva)



RAL 9007 (základní barva)

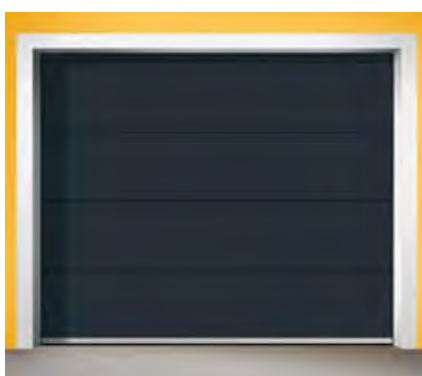

RAL 7016 (základní barva)



Rozšířená imitace dřeva

Barva dle RAL vzorníku

ELEGANT - H1 - hladký panel s jednou drážkou

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design ZCELA HLADKÝ SE STŘEDOVOU DRÁŽKOU. Vnější plech - HLADKÝ, vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 mm. Tloušťka plechu 0,7 mm.



RAL 9016 (základní barva)

Zlatý dub rustical (zákl. imitace dřeva) Barva dle RAL vzorníku

VERNIS - H2 - hladký panel s širokou drážkou

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design HLADKÝ S ŠIROKOU DRÁŽKOU. Vnitřní plech - stucco, lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 a 610 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.



RAL 9016 (základní barva)

Rozšířená imitace dřeva

Barva dle RAL vzorníku

KVINTO - H5 - hladký panel - lamela

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design ZCELA HLADKÝ - LAMELA. Vnější plech - HLADKÝ, vnitřní plech - hladká lamela. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm

a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 a 610 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.



RAL 9016 (základní barva)



Rozšířená imitace dřeva



Barva dle RAL vzorníku

MATRIX - A1 - rámy sekcí

Rámy sekcí z hliníkových profilů v přírodním eloxu. Standardní výplně: akrylovým prosklením hliníkovým sendvičem s povrchem stucco. S ochranou i bez ochrany proti sevření prstů.



Hliník



Barva dle RAL vzorníku

MIKROL - hladký panel - mikrodrážka

Určeno pro privátní i průmyslové použití. Ochrana proti sevření prstů. Design MIKRODRÁŽKA - HLADKÁ - RAL 9006. Vnější plech hladká mikrodrážka - RAL 9006, vnitřní plech - hladká lamela - RAL 9002. Sendvičové sekce tloušťky 40 mm s dvoustěnným ocelovým pláštěm a polyuretanovým pěnovým jádrem - vynikající tepelně-izolační vlastnosti. Výška sekcí 500 a 610 mm. Tloušťka plechu 0,5 mm.



RAL 9006

Detaily barev



mahagon



zlatý dub rustical



ořech



třešeň



RAL 9016



RAL 9006



RAL 7016



RAL 8014



barva dle RAL vzorníku